

M-Audio Audiophile FireWire

FireWire Audiophile – это компактный FireWire-совместимый аудио/MIDI интерфейс, который продолжает развитие популярной линейки продуктов Audiophile на новом уровне. Интерфейс имеет 4x6 входов/выходов, мощный цифровой микшер, портативное исполнение, что позволяет его использовать для живых выступлений, звукозаписи в составе домашней студии, работы DJ. Stereo выход на головные телефоны имеет регулятор уровня сигнала и переключатель между двумя, программно назначаемыми, источниками звукового сигнала A/B, AUX посылы на внешнюю обработку на каждом канале. Интерфейс обеспечивает нулевую задержку при аппаратном мониторинге и сверхнизкую задержку при использовании драйвера ASIO. FireWire Audiophile имеет встроенный 1x1 (16 каналов) MIDI интерфейс. FireWire Audiophile поддерживает воспроизведение окружающего звука в формате AC-3 и DTS.

Комплектация


- Sound M-Audio Audiophile FireWire,
- Руководство пользователя,
- Драйвера и утилиты,
- Аксессуары.

Поддержка ОС

- Windows 2000 / XP (DirectX 8.1 и выше)
- MacOS 9.2.2 или OS X.

Дополнительные характеристики

- Поддержка ASIO2, MME, GSIF, DirectX, Sound Manager.
- Динамический диапазон: - 108 дБ.

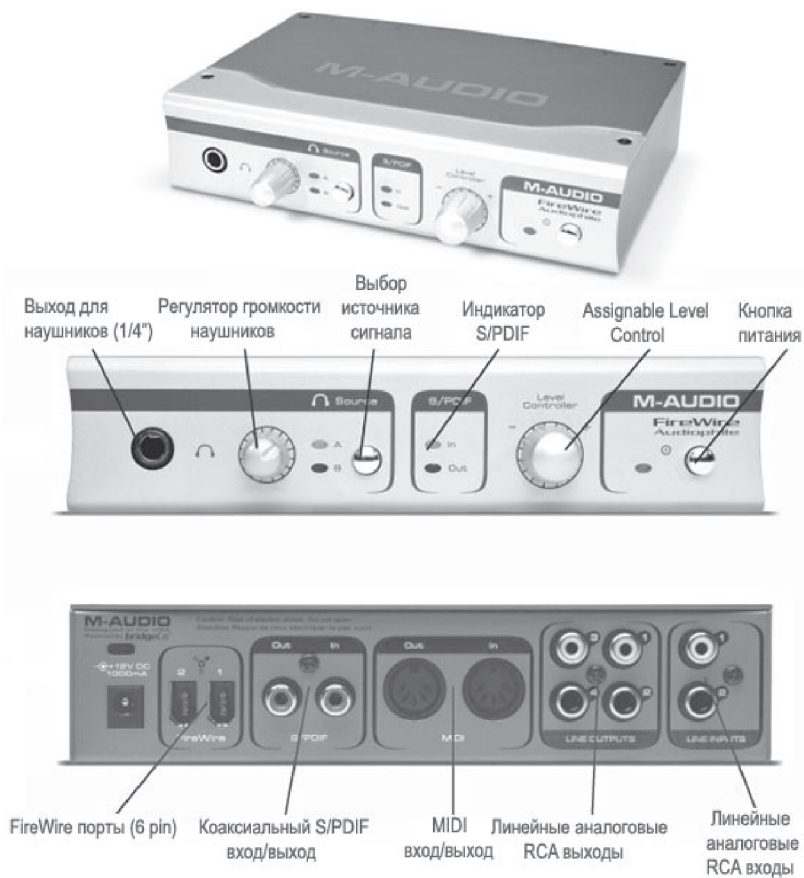

Максимальное количество колонок	4 шт.
Разрядность АЦП и ЦАП	АЦП: 24 бита ЦАП: 24 бита
Частота дискретизации АЦП и ЦАП	АЦП: 96 кГц ЦАП: 96 кГц
Отношение сигнал-шум	106 дБ
Частотный диапазон	20 Гц - 40 кГц ± 0.40 дБ
Синтез звука	Wave Table
Поддерживаемые стандарты звука	Непосредственный вывод с цифровых разъемов: Dolby Digital AC-3/DTS. Поддержка: PCM, ASIO, ASIO 2, MME.
Поддержка Full Duplex	Есть
Разъемы внешнего модуля	Лицевая панель: Разъем для наушников (1/4"), Регулятор громкости наушников, Выбор источника сигнала (A/B), Индикатор режима работы S/PDIF (Вход/Выход), Assignable Control Level, Кнопка питания. Тыловая панель: 2 x FireWire порта (6 pin), 1 x Коаксиальный S/PDIF вход, 1 x Коаксиальный S/PDIF выход, 1 x Midi порт (вход), 1 x Midi порт (выход), 4 x RCA, аналоговых линейных выхода, 2 x RCA, аналоговых линейных входа, 1 x Разъем питания.

Сайт производителя <http://www.m-audio.com/>